



Ditec Sprint

ES

Sencillamente todo el confort
que siempre has soñado



3 BUENAS RAZONES

Bello

Estética agradable, ideal también para ambientes refinados.

En la versión de plástico, gris claro o negra, o en la versión Alu, para interiores preciados, tanto en ámbito residencial como para oficinas, estudios y hoteles.



Sencillo

Fácil de instalar, fácil de usar.

El peso reducido, la batería opcional y la disposición de los componentes permiten una rápida instalación mecánica y eléctrica.



Modular

Oferta modular, para cada una de tus necesidades.

Puedes escoger el cobertor Alu o bien de plástico.

Pero esto no es todo: se encuentran disponibles versiones 24 Vcc (sin transformador) y 230 Vca y la batería siempre es opcional.



Ditec Sprint

Operador para puerta batiente

Facilita el movimiento y mejora la calidad de la vida



Bello. El nuevo operador Ditec Sprint, gracias a la estética neutra y elegante, representa la solución ideal para ambientes residenciales y de prestigio, como estudios profesionales, negocios, oficinas y hoteles. Disponible en color gris, negro o bien en elegante aluminio satinado, es adecuado para puertas internas de batiente de hasta 110 Kg de peso.

Fácil montaje e instalación gracias a la placa de fijación, al peso reducido y a los ajustes configurables en la tarjeta electrónica.

Fácil de configurar según las elecciones y las necesidades del usuario gracias a las funciones PUSH & GO y LOW ENERGY, para el máximo confort de uso.

Modular. Se puede escoger el operador a 24 Vcc o bien a 230 Vca con el cobertor deseado, el brazo más adecuado y agregar, si fuera necesario, las baterías: el instalador adquiere sólo aquello que realmente necesita y, si lo desea, puede agregar los selectores, los sensores y los demás accesorios Ditec para una instalación completa.

SPRINTV - SPRINTLV



SPRINTP - SPRINTL



SPRINTPN - SPRINTLN




Características

Tipo de funcionamiento	apertura y cierre a motor
Gestión cinemática	encoder
Capacidad máxima (ver diagrama de uso)	110 kg
Prueba de duración	1.000.000 ciclos
Grado de protección	IP30
Protección eléctrica	clase I clase II (cobertor de plástico)
Temperatura de funcionamiento	-20°C / +55°C (-10°C / +50°C con baterías)
Tiempo de apertura	3 ÷ 6 s/90° (regulable)
Tiempo de cierre	4 ÷ 7 s/90° (regulable)
Tiempo pausa puerta abierta	0 ÷ 30 s
Dimensiones del producto (mm)	79x93x450
Peso del producto	4 kg

Gama de productos

Operador	Alimentación	Cobertor	Transformador
SPRINTV	230 Vca	aluminio	■
SPRINTP	230 Vca	plástico gris claro	■
SPRINTPN	230 Vca	plástico negro	■
SPRINTLV	24 Vcc	aluminio	
SPRINTL	24 Vcc	plástico gris claro	
SPRINTLN	24 Vcc	plástico negro	

Componentes principales

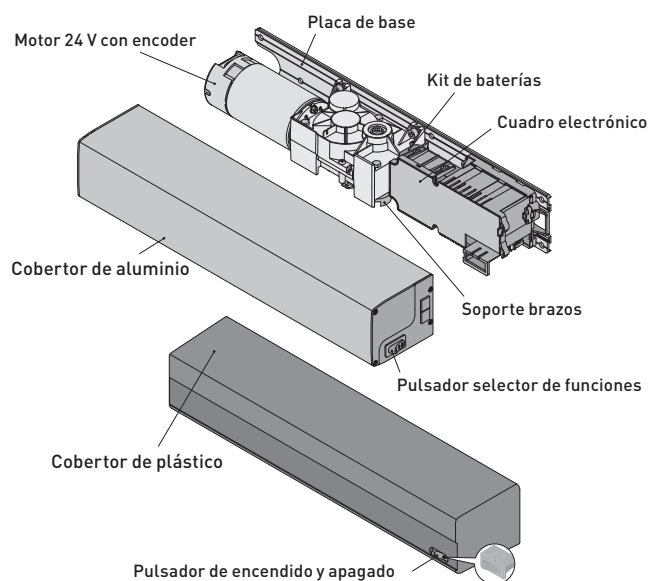


Accesorios y mucho más

Brazos de movimiento

- SBA: brazo de movimiento articulado
- SPRINTBRAS: brazo de movimiento articulado de tres sectores para puertas que abren hacia el interior, vista lado operador
- SBS: brazo de movimiento corredero



Diagrama de utilización

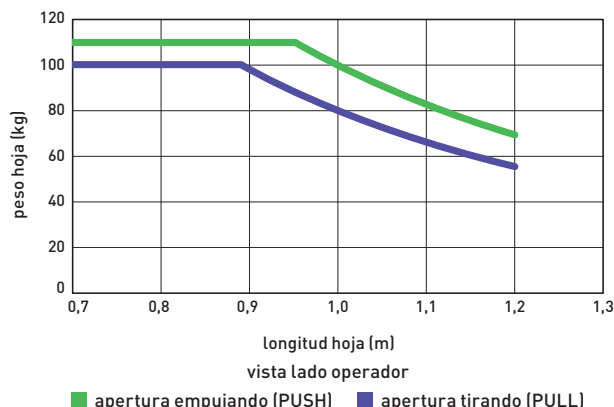

Accesorios específicos

- SPRINTBAT: kit de baterías
- SPRINTSET: tarjeta de configuración para la activación de funciones especiales
- COMH: selector programas mecánico de botón
- COMK: selector programas mecánico de llave

Certificaciones

MD
Directiva máquinas

EMCD
Directiva compatibilidad
Electromagnética

LVD
Directiva Baja Tensión

EN 16005
Norma de Seguridad
aplicada

Durante la realización de la instalación, utilizar exclusivamente accesorios y dispositivos de seguridad Ditec.

Los automatismos DITEC cuentan con la marca CE, y están diseñados y fabricados de conformidad con los requisitos de seguridad de la Directiva de Máquinas (2006/42/CE), la Directiva de Compatibilidad Electromagnética (2004/108/CE) y la Directiva de Baja Tensión (2006/95/CE), además de otras Directivas, leyes, normas específicas para productos y situaciones especiales.

La sociedad se reserva la facultad de aportar cambios con el fin de mejorar los productos.

Por este motivo, los datos técnicos citados no son vinculantes.

Las imágenes se han obtenido con el consentimiento de los interesados o en lugares públicos.

Para más información, consultar los Manuales Técnicos disponibles en la página web: www.ditecentrematic.com

ENTREMATIC



Entrematic Italy S.p.A.

Via Mons. Banfi, 3 • 21042 Caronno P.lla (VA) • Italy

Tel +39 02 963911 • Fax: +39 02 9650314

ditec@entrematic.com

www.ditecentrematic.com • www.entrematic.com

Cod. P202E - Rev. 2 - 10/2015
Ditec Sprint

gdp milano 147965

Está presente en: Francia, Alemania, Portugal, España, Turquía, Estados Unidos y Canadá.
Para direcciones y contactos visite nuestra página web www.ditecentrematic.com